





Блок TRH HGW15CAZAC

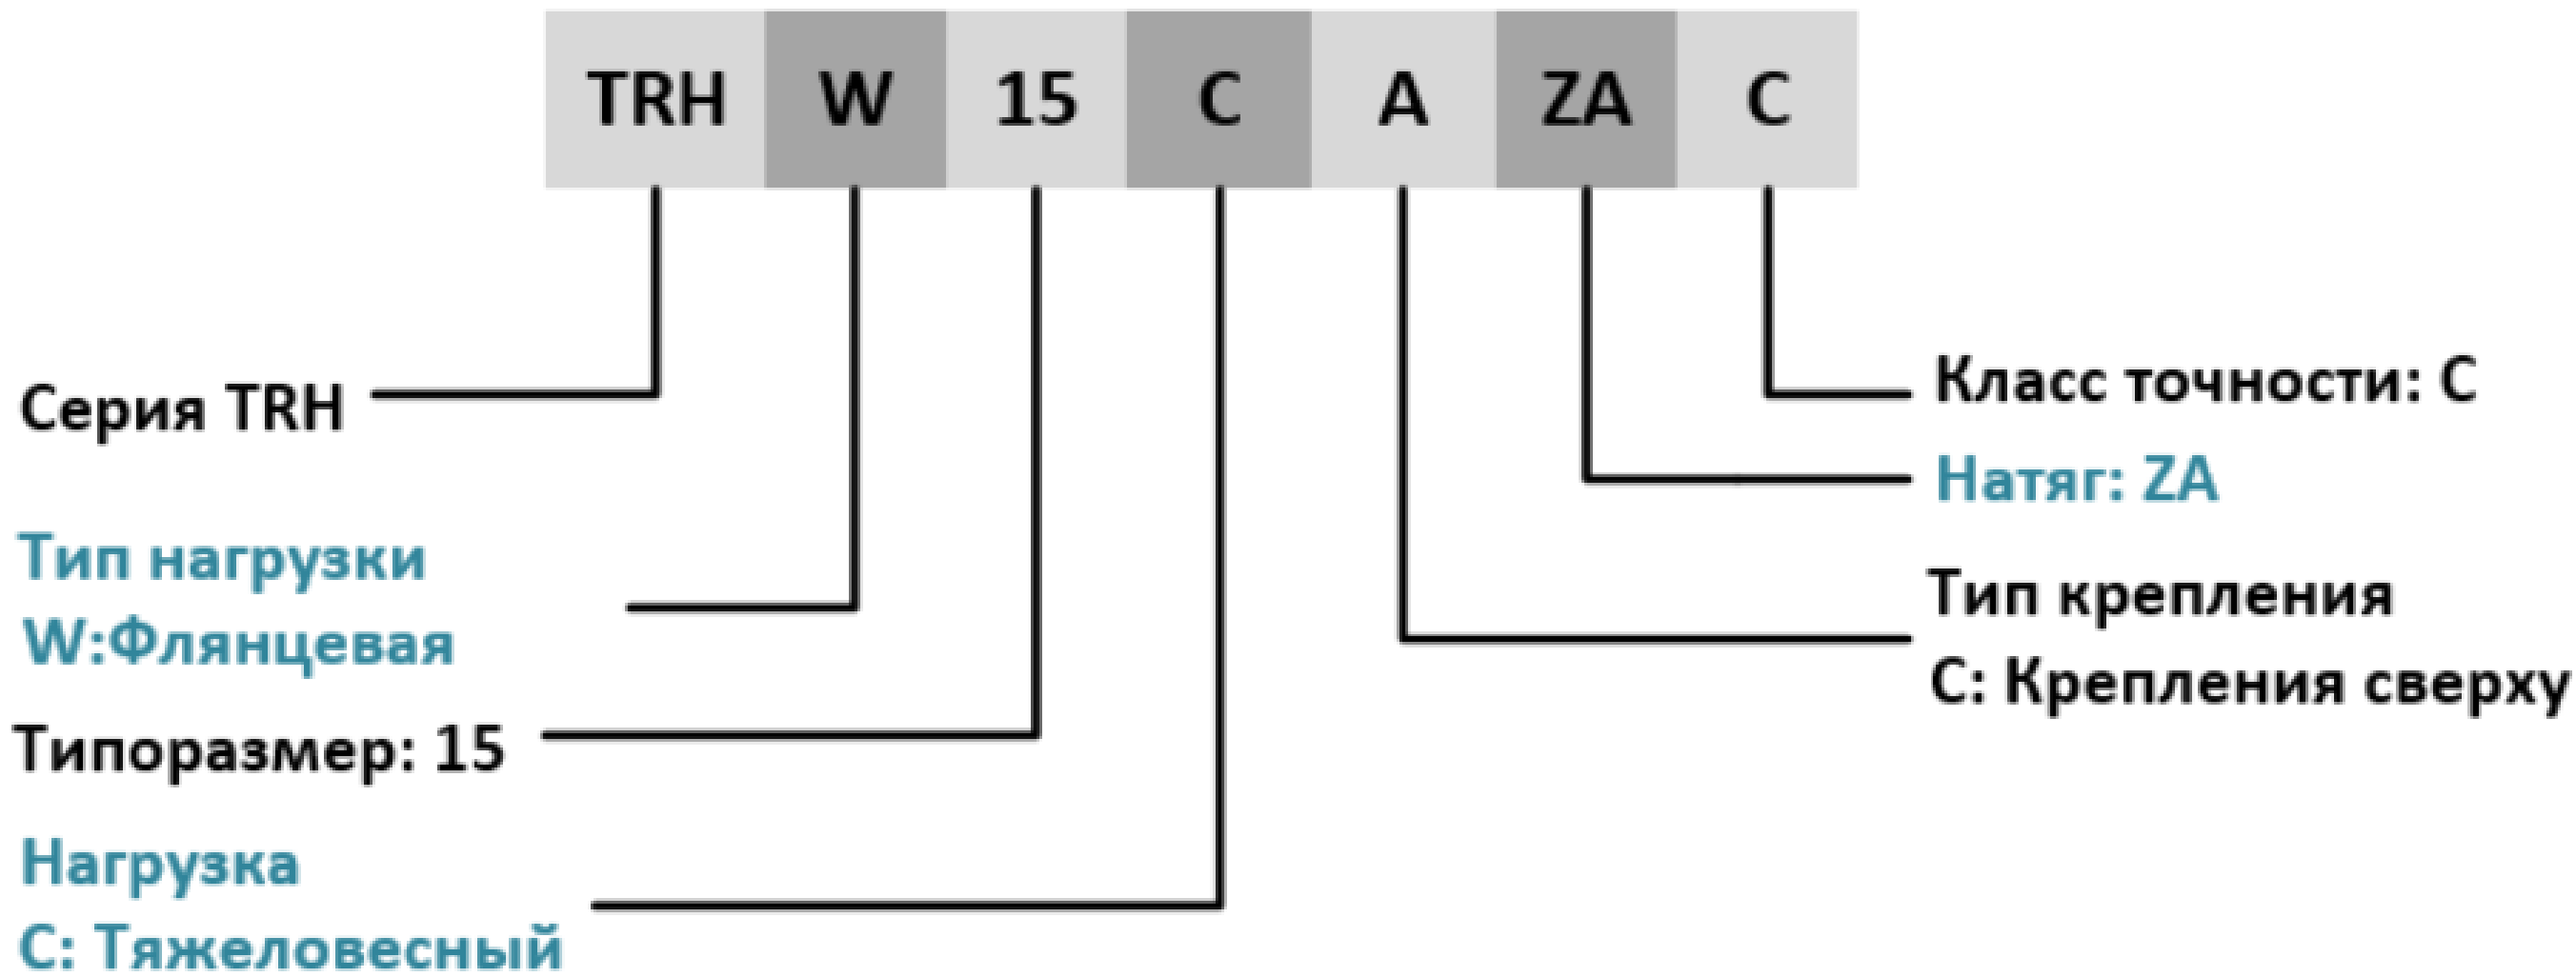

Размеры блока TRH HGW15CA

cnline.ru
info@cnline.ru

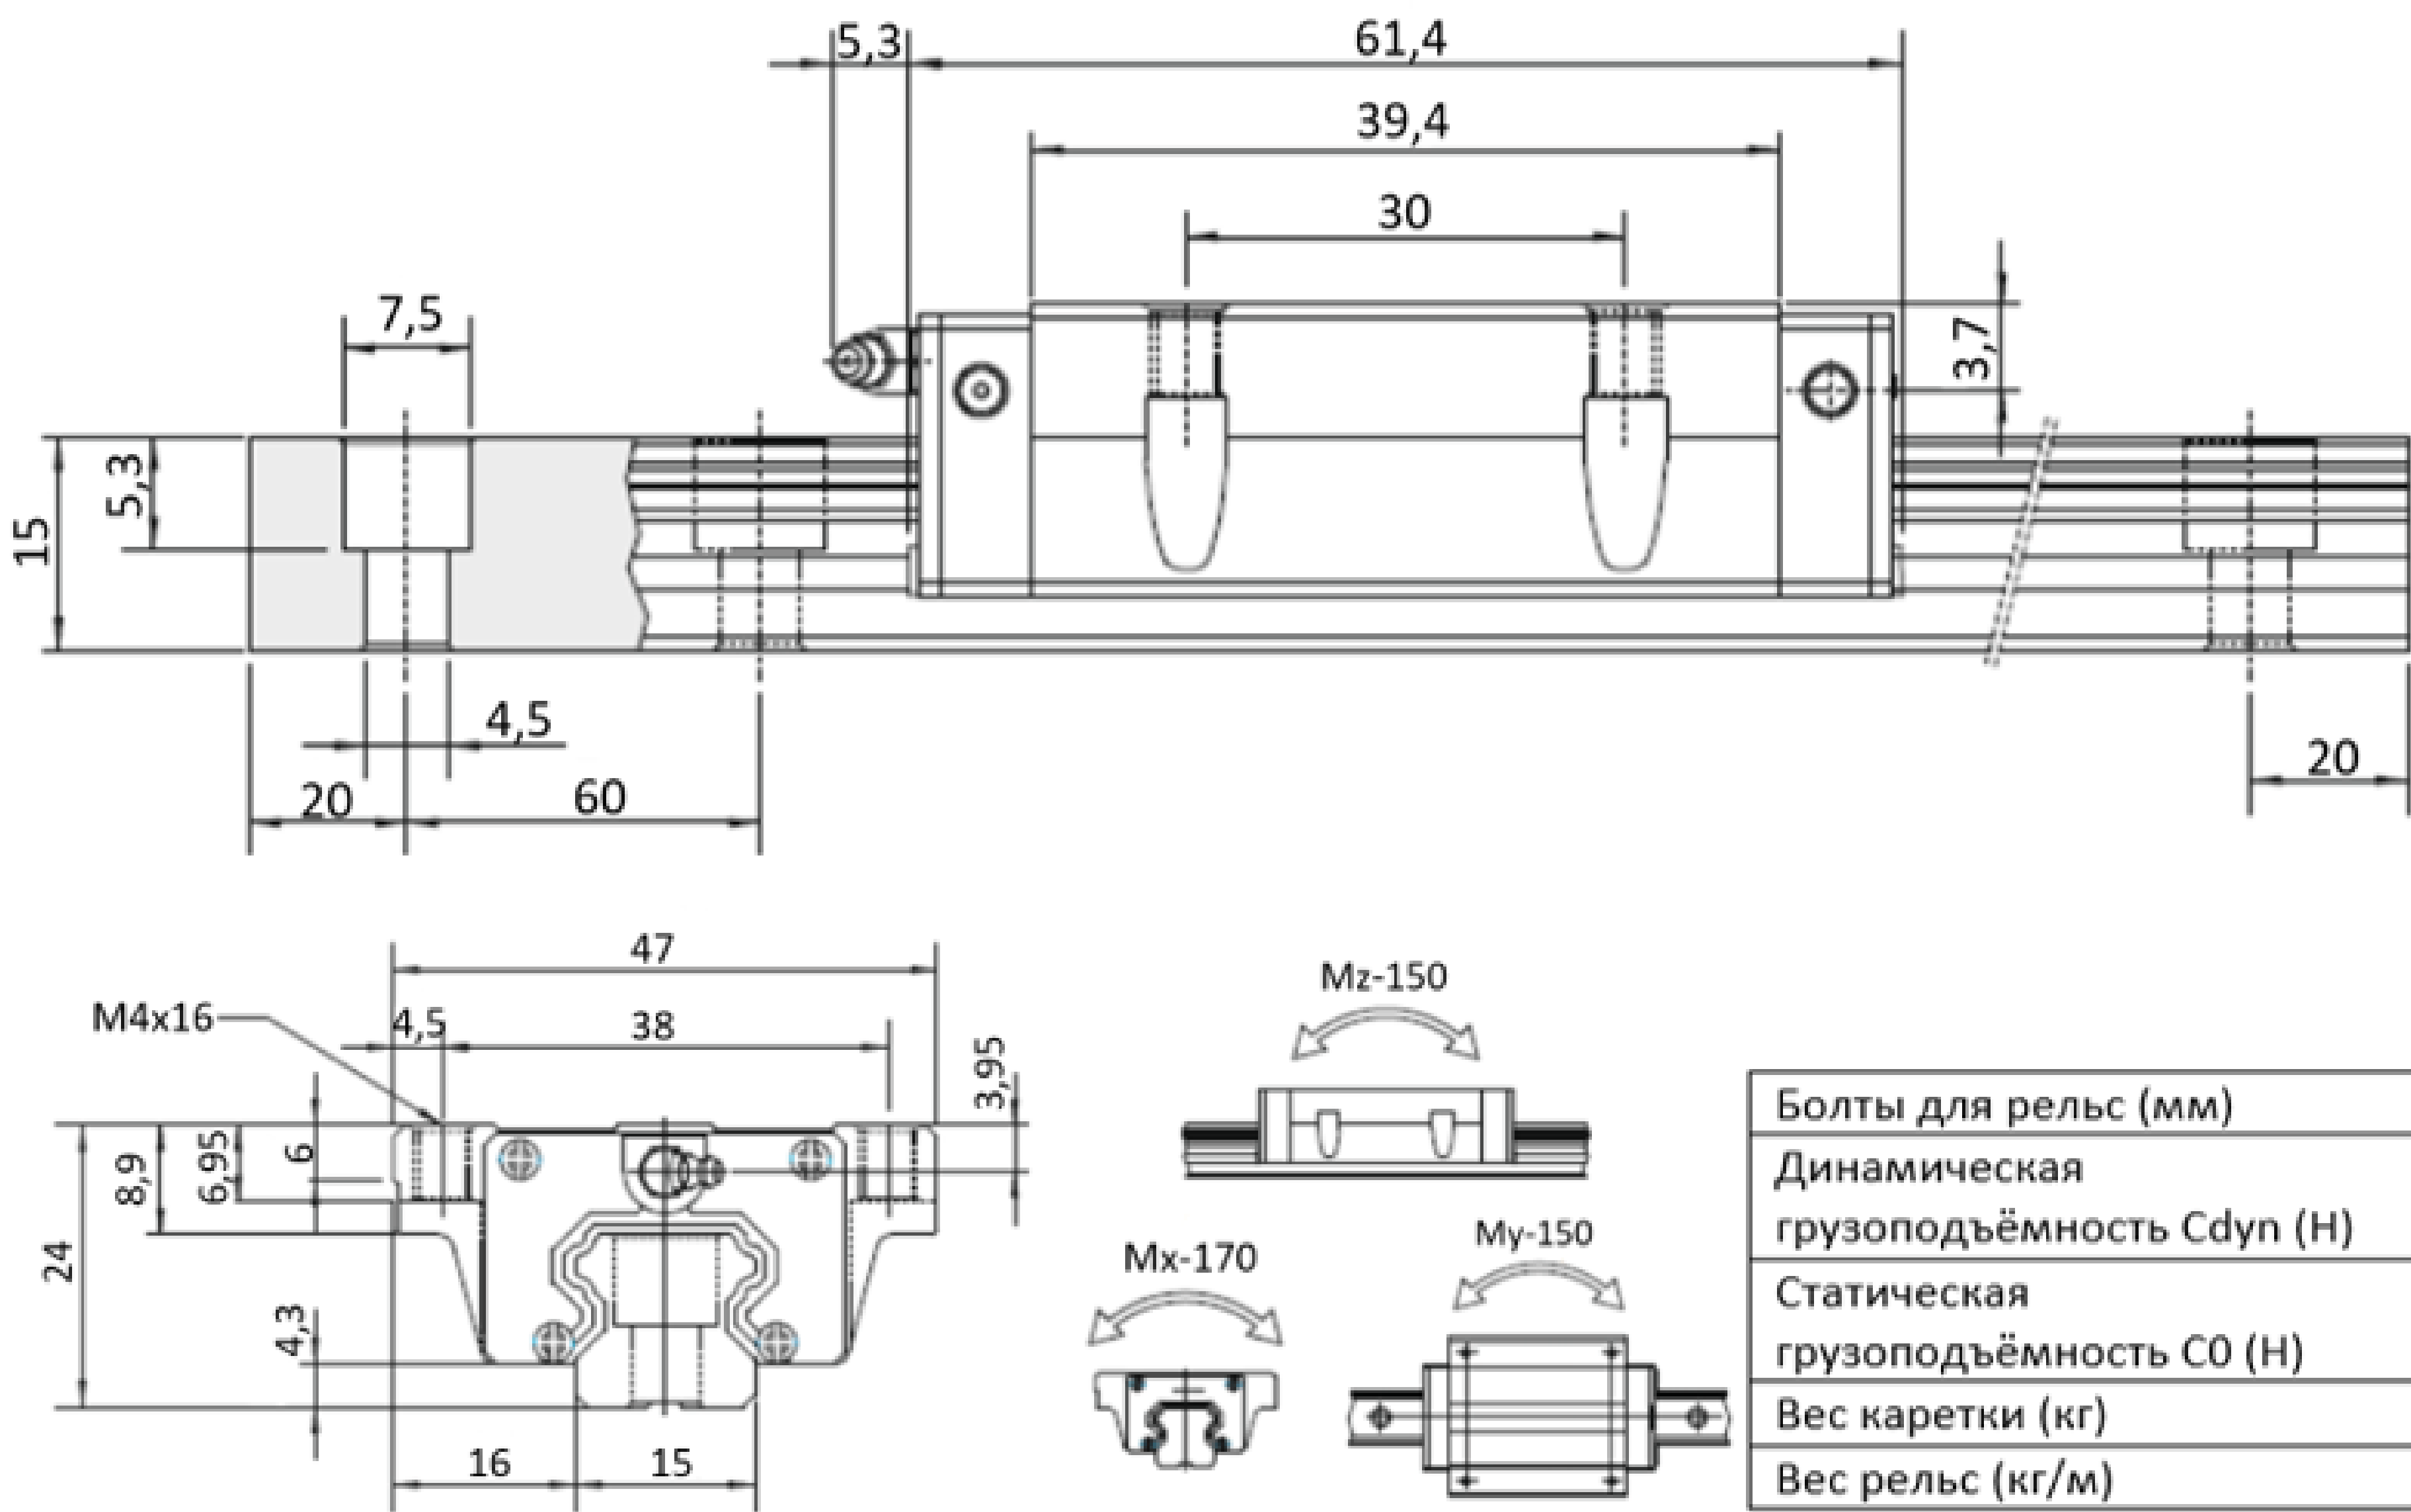

Болты для рельс (мм)	M4x16
Динамическая грузоподъёмность Cdyn (Н)	11380
Статическая грузоподъёмность C0 (Н)	25310
Вес каретки (кг)	0,17
Вес рельс (кг/м)	1,45

Описание

Сменный блок TRH на профильную [рельсовую направляющую TRH HGR15CA](#) Типоразмера 15мм; Преднатяг средний ZA (Рабочая нагрузка P=0.05-0.07C); Класс точности: C-Стандартный; Тип нагрузки C - Тяжеловесный

Каретка серии HGW изготовлена полностью из нержавеющей стали, в том числе как ее шарики и их фиксатор. Рельсовая каретка выдерживает нагрузки во всех направлениях, скользя по рельсу создает жесткое и точное движение. Стальные шарики защищены от выпадения с помощью фиксатора. Также в каретке предусмотрена защита от пыли.